

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL LA TARJETA

1 – Quite los tornillos de fijación de la tapa con mucho cuidado para no damnificar las garras metálicas que hacen contacto con la tarjeta.




2 – Quite la tapa con cuidado, preservando las garras metálicas.



ATENCIÓN: Caso ellas estén damnificadas, se recomienda el cambio de todo el pedal.



PRESERVADO

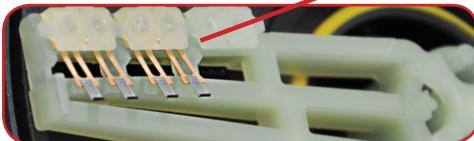


DAMNIFICADO



3 – Quite la tarjeta damnificada.



4 – Ponga la tarjeta DS siguiendo la orientación de los contactos, agarrando siempre por los bordes. Evite al máximo el contacto de los dedos con las pistas y con los conductores.

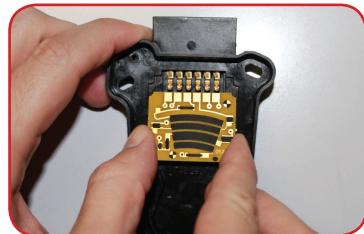

5 – Posicione la tapa en el centro del espacio oblongo y apriete los tornillos.



6 – Reinstale el pedal en el vehículo.

OBLONGO
ESPACIO PARA DESPLAZAMIENTO Y AJUSTE DE LA TAPA